

tentative

NEW

Product Outline

TS02ANH

特定小電力ハンドヘルド

野村エンジニアリング（有）




Nomura Engineering Co., Ltd.

Jan. 27, 2009

Innovation


Flexible Design

Original Case

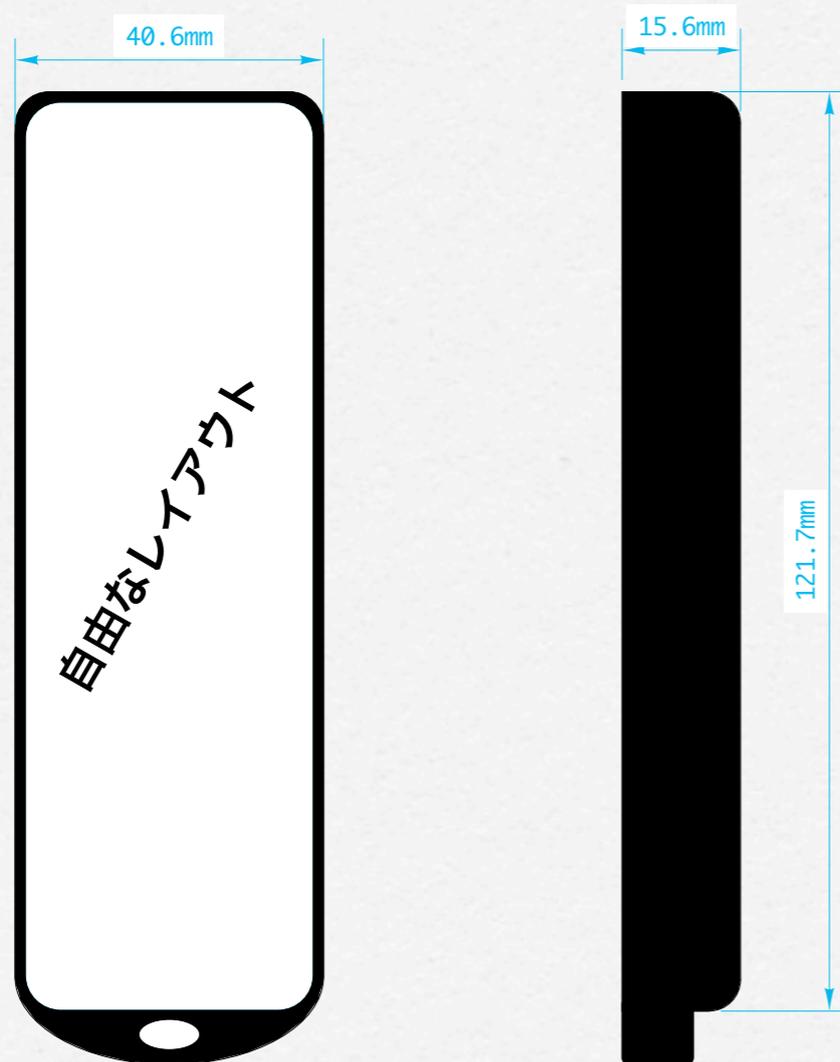

- 自由度の高いカスタムデザイン
- ハイコストパフォーマンス
- TS02A 429MHz 10mW 搭載
- 技適認証済み
- 充電式 (エネルギー単4電池2本)
- 電池寿命: 連続送信 約22時間
- 生活防水 (IP67相当)
- 寸法: 約122*41*15.6 mm
- 小型、軽量、優れた耐衝撃性
- RoHS 対応
- 小ロット対応


レイアウトデザイン例

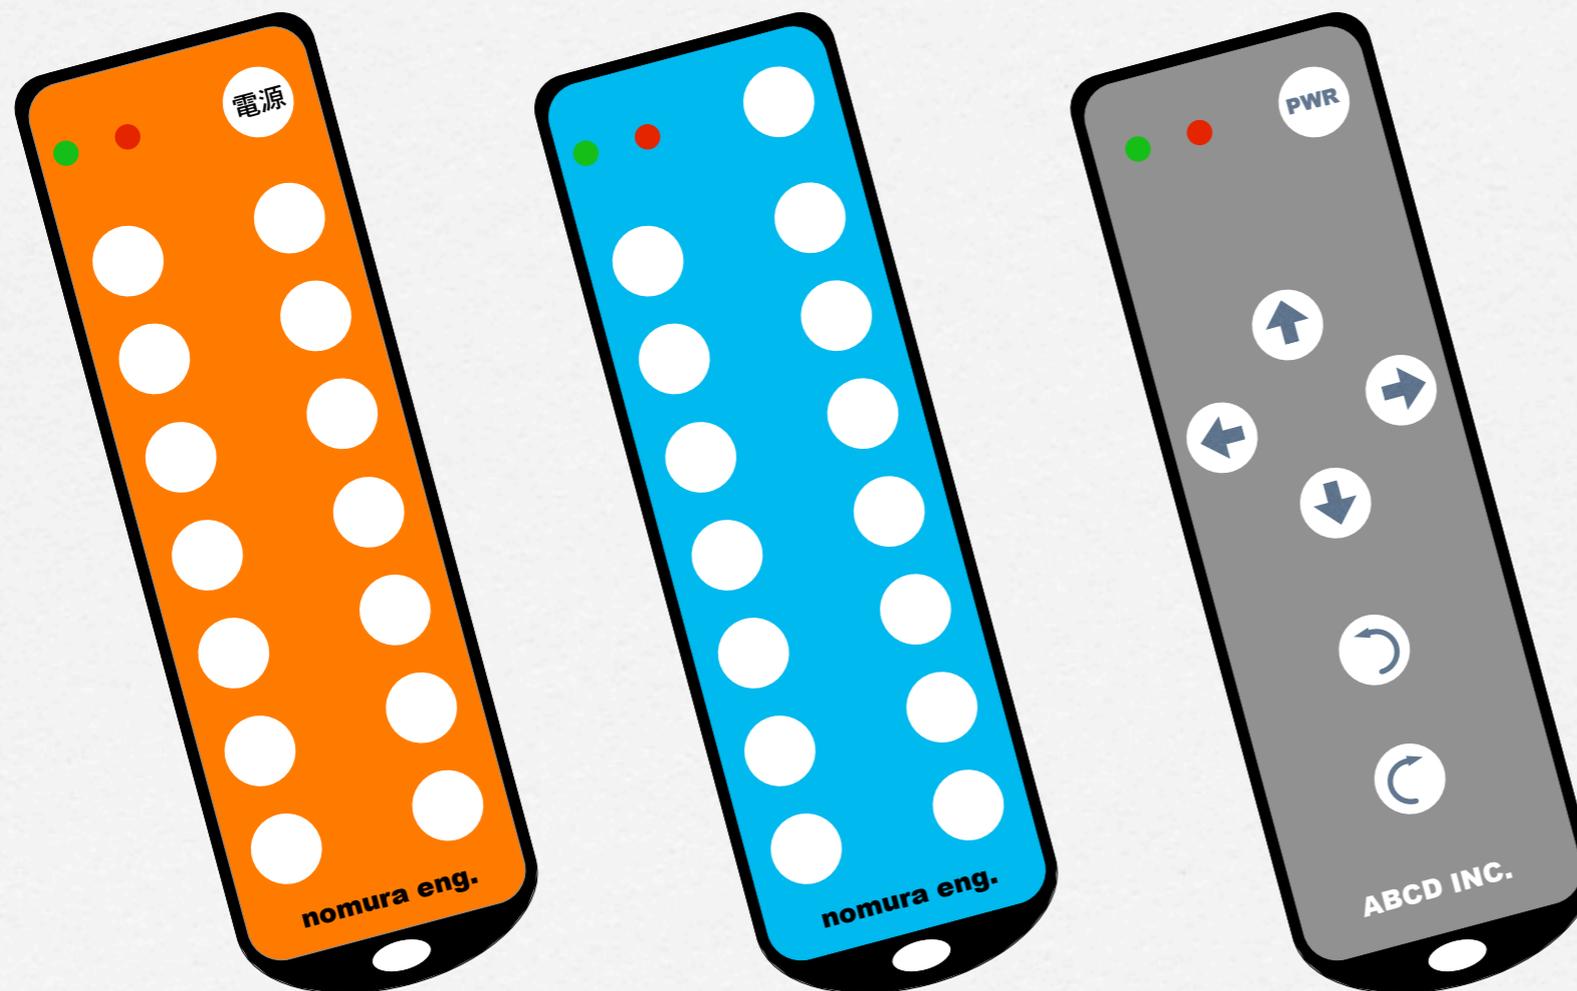

- 自由なレイアウトデザイン
基板と表面シートデザインをカスタマイズすることで、LED表示2個および最大16オン/オフ制御ボタンを自由に組み合わせたオリジナル製品が設計可能となります。

標準的なシステム構成例

オリジナル防水ケース入り
送信リモコン

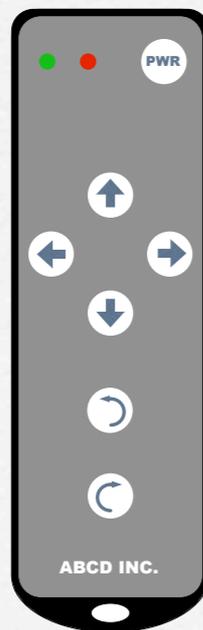


標準防水ケース入り受信機



バッテリーの充電

充電は付属のACアダプタを背面に接続します。
充電時間はおよそ3時間の急速充電
充電台などは不要、小型アダプタをマグネットの吸着を利用して簡単に装着




オプション

傾きセンサを利用した比例制御

ボタンを押したまま；

- リモコンを倒す（水平方向）とアクセル小
- リモコンを立たす（垂直方向）とアクセル大

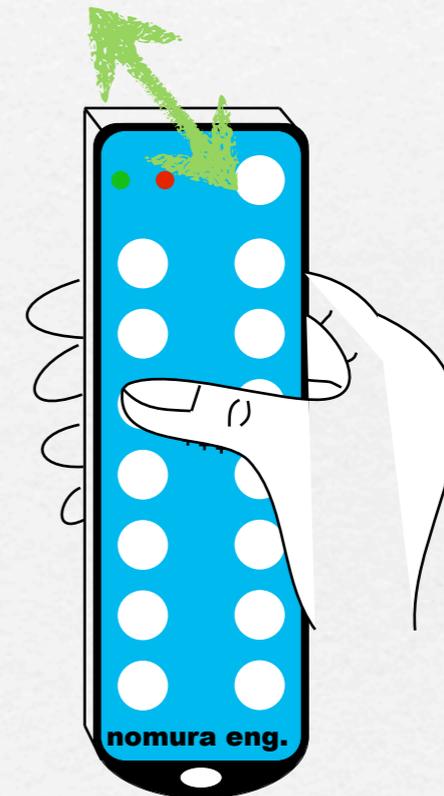

オプション

使用制限機能

使用制限機能をアクティブにすると、電源ボタンを押してから予め設定されたセキュリティコードの3ボタンが、正しい順序で押されない限り、電源がオンしません。

